


RĘCZNA PROŚCIARKA DO DRUTU - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Budowa:

- ① – korba (demontowalna)
- ② – śruby regulacyjne
- ③ – kierunek wprowadzania drutu

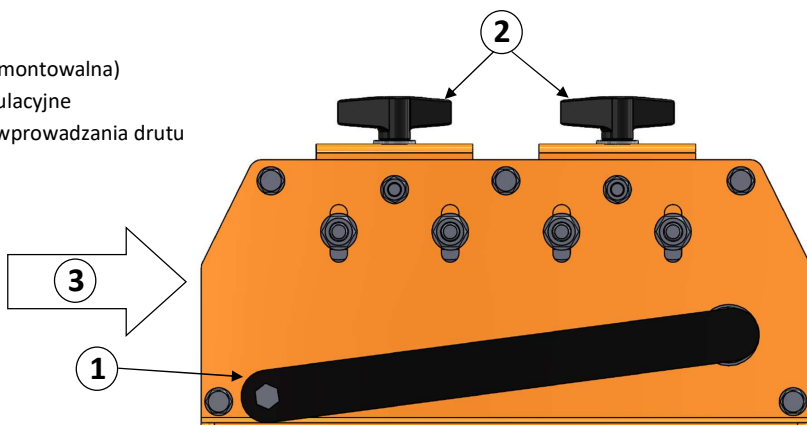

I. Ogóle wskazówki BHP

Czynności przed rozpoczęciem pracy:

- Prościarkę mogą obsługiwać tylko osoby dorosłe, które zapoznały się z instrukcją obsługi.
- W trakcie pracy powinno stosować się odzież roboczą i ochronną. Nie wolno nosić luźnych ubrań oraz ozdób. Włosy powinny być spięte lub przykryte czapką. Mankiety przy ubraniu lub koszuli powinny dokładnie przylegać.
- Upewnić się, że wykonywanie pracy nie stworzy żadnych zagrożeń.
- Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić ogólny stan techniczny prościarki.
- Podczas pracy należy zachować szczególną ostrożność, uważać aby ręce nie znalazły się w obszarze pracy rolek prostujących.

Zabrania się:

- Używać prościarki do innych celów niż jej przeznaczenie.
- Dokonywania napraw i modyfikacji prościarki we własnym zakresie.
- Korzystania z urządzenia, które jest w złym stanie techniczny.
- Manipulować ręcznie w pobliżu obracających się rolek prostujących.

II. Zastosowanie i dane techniczne

Prościarka przeznaczona jest do ręcznego prostowania drutu o średnicy w zakresie 5,5-18mm.

Dane techniczne:

Ilość rolek prostujących	9
Ilość napędzanych rolek	3
Wymiary (wys./szer./dł.)[mm]	186/110/350
Waga	7kg
Napęd	Ręczny – korba

III. Sposób użycia

Przygotowanie stanowiska:

Ustawić urządzenie na stabilnym podłożu, najlepiej przymocować na stałe wykorzystując otwory znajdujące się w podstawie prościarki. Zapewnić odpowiednią ilość miejsca potrzebną do bezpiecznej i efektywnej pracy.

Prostowanie drutu:

- 1) Odkręcić maksymalnie śruby regulujące ②, tak by nie stawiały oporu podczas wprowadzaniu drutu.
- 2) Przed wprowadzeniem drutu do prościarki należy wyprostować jego początek na długości około 50cm.
- 3) Wprowadzić drut między rolki. Drut należy wprowadzić od strony przeciwnej niż umiejscowienie korby (pozycja ③ na schemacie budowy). Drut przeprowadzić tak, by wystawał około 15 cm poza prościarkę.
- 4) Śruby regulacyjne ② dokręcać z wyczuciem do momentu, gdy możliwe będzie przesuwanie drutu za pomocą korby oraz wyprowadzany z prościarki drut będzie prosty.
- 5) Przy użyciu korby ① wyprostować pożądany odcinek drutu.

Zakończenie pracy:

Po zakończeniu pracy prościarkę należy oczyścić z zanieczyszczeń i opiłków oraz zabezpieczyć przed działaniem brudu i wilgoci. Przechowywać w suchym pomieszczeniu. Nie rzucać.

