


*Aby Twój dom mógł być „naj”*

# SILNIKI SSR-BIDI

DOSTĘPNE NA RURĘ FI 40 ORAZ FI 60



## FUNKCJA PLUG & PLAY

Najważniejszą funkcją dla silnika jest możliwość samoczynnego nauczenia się pozycji krańcowych. Nie jest wymagane otwieranie kłapy rewizyjnej rolety (funkcja dostępna z poziomu klawisza pilota oraz aplikacji).



## FUNKCJA RE-KALIBRACJI



SILNIKI POSIADAJĄ DETEKCYJĘ PRZESZKÓD W OBU KIERUNKACH



DWUKIERUNKOWA KOMUNIKACJA, INFORMACJA ZWROTNA O STANIE ROLETY




CZĘSTOTLIWOŚĆ 868 MHz W KODZIE KROCZĄCYM (WIĘKSZA ODPORNOŚĆ NA ZAKŁÓCENIA)



OBSŁUGA ROLETY Z POZIOMU KLAWISZA, PILOTA ORAZ SMARTFONU JEDNOCZEŚNIE



MOŻLIWOŚĆ AKTUALIZACJI SILNIKA Z POZIOMU CENTRALI TR7 (MOŻLIWOŚĆ DODAWANIA FUNKCJI SILNIKA W JUŻ ZAINSTALOWANYCH ROLETACH)



DWIE POZYCJE KOMFORTOWE Z POZIOMU KLAWISZA ORAZ JEDNA Z POZIOMU PILOTA

## EXALUS HOME



### EX-BIDI STEROWNIK ROLET DOPUSZKOWY EX-BIDI

- sterowanie roletami okiennymi lub innymi urządzeniami napędzanymi silnikami jednofazowymi 230 V AC
- transmisja dwukierunkowa – informacja o aktualnym położeniu rolety w aplikacji mobilnej (% zamknięcia)
- możliwość podłączenia przycisku żaluzjiowego pojedynczego lub podwójnego
- automatyczna kalibracja sterownika
- programowalny czas ruchu rolety
- maksymalnie 4 programowalne ustawienia „ulubione” wywoływane z aplikacji
- z poziomu aplikacji sterowanie typu: otwórz – zatrzymaj – zamknij
- możliwość auto-aktualizacji oprogramowania



### ROB-21 RADIOWY ODBIÓRNIK BRAMOWY ROB-21

- otwieranie / zamykanie bram wjazdowych lub garażowych
- współpraca z większością sterowników bram dostępnych na rynku
- sterowanie elektrozaczepami w furtkach
- niezależne sterowanie dwoma kanałami (brama + furtka, 2 x brama, 2 x furtka)



### RDP-21 RADIOWY ŚCIEMNIACZ DOPUSZKOWY RDP-21

- transmisja dwukierunkowa – wizualizacja stanu
- współpraca z oświetleniem:
  - konwencjonalnym żarówym i halogenowym 230 V
  - ze źródłami światła zasilanymi przez transformator elektroniczny lub toroidalny - z wybranymi żarówkami led ściemnianymi oraz ściemnianymi świetłówkami kompaktowymi cfl
- programowalne wejście zewnętrzne
- możliwość podłączenia łącznika monostabilnego lub bistabilnego
- 4 tryby pracy przy współpracy z nadajnikami
- 2 tryby pracy przy współpracy z kontrolerem



### ROP-21 RADIOWY ODBIÓRNIK DOPUSZKOWY 1-KANAŁOWY ROP-21

- transmisja dwukierunkowa – wizualizacja stanu
- wyjście w formie styku zwicznego beznapięciowego
- programowalne wejścia zewnętrzne
- możliwość podłączenia łączników monostabilnych lub bistabilnych
- 4 tryby pracy przy współpracy z nadajnikami
- 2 tryby pracy przy współpracy z kontrolerem
- sterowanie oświetleniem, elektrozaworami, itp.



### ROP-22 RADIOWY ODBIÓRNIK DOPUSZKOWY 2-KANAŁOWY ROP-22

- 2 kanały wyjściowe (napięciowe 230 V AC)
- transmisja dwukierunkowa – wizualizacja stanu
- 2 programowalne wejścia zewnętrzne
- możliwość podłączenia łączników monostabilnych lub bistabilnych
- 4 tryby pracy przy współpracy z nadajnikami
- 2 tryby pracy przy współpracy z kontrolerem
- dedykowany do sterowania obwodami oświetleniowymi



### PX-BIDI PILOT 1- KANAŁOWY

- pilot radiowy 868 MHz
- sygnalizacja wybranego kanału za pomocą kolorowych diod LED
- zdalne sterowanie roletami systemu EXALUS HOME
- kodowana transmisja radiowa
- zasilanie bateryjne



### NX-BIDI PILOT 12- KANAŁOWY

- pilot radiowy 5-cio przyciskowy 868 MHz
- sygnalizacja wybranego kanału za pomocą kolorowych diod LED
- zdalne sterowanie roletami systemu EXALUS HOME
- kodowana transmisja radiowa
- zasilanie bateryjne




### RNK-22 2-KANAŁOWY MENADŻER SCENARIUSZY Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY RNK-22

- zdalne sterowanie odbiornikami systemu EXALUS HOME oraz exta life
- możliwość niezależnego sterowania dwoma odbiornikami
- możliwość przypisania do wybranego kanału dowolnego scenariusza wykonywanego z poziomu centrali
- kodowana transmisja radiowa
- zintegrowany wewnętrzny czujnik temperatury
- pomiar temperatury realizowany przez czujnik: -40°C ÷ + 125°C



### RNK-24 4-KANAŁOWY MENADŻER SCENARIUSZY Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY RNK-24

- zdalne sterowanie odbiornikami systemu EXALUS HOME oraz exta life
- możliwość niezależnego sterowania czterema odbiornikami
- możliwość przypisania do wybranego kanału dowolnego scenariusza wykonywanego z poziomu centrali
- kodowana transmisja radiowa
- zintegrowany wewnętrzny czujnik temperatury
- pomiar temperatury realizowany przez czujnik: -40°C ÷ + 125°C
- zasilanie bateryjne



### RNP-22 RADIOWY NADAJNIK DOPUSZKOWY RNP-22

- nadajnik radiowy czterokanałowy do montażu w puszcze instalacyjnej
- zdalne sterowanie odbiornikami systemu EXALUS HOME oraz exta life
- możliwość niezależnego sterowania maksymalnie czterema odbiornikami
- niewielkie wymiary umożliwiające montaż pod tradycyjnym osprzętem instalacyjnym
- kodowana transmisja radiowa
- zasilanie bateryjne



### RNP-21 RADIOWY NADAJNIK DOPUSZKOWY RNP-21

- montaż pod tradycyjnym osprzętem instalacyjnym
- możliwość niezależnego sterowania maksymalnie czterema odbiornikami
- kodowana transmisja radiowa
- zasilanie 230 V AC




# EXALUS HOME



- STEROWANIE OŚWIETLENIEM, ROLETAMI ORAZ INNYMI URZĄDZENIAMI ELEKTRYCZNYMI W INSTALACJACH DOMOWYCH I BIUROWYCH
- TRANSMISJA W PAŚMIE 868 MHZ Z KODOWANIEM 128 BITOWYM
- KOMPATYBILNOŚĆ Z URZĄDZENIAMI Z SYSTEMU STEROWANIA PORTOS 433 MHZ
- DWUKIERUNKOWA KOMUNIKACJA POMIĘDZY KONTROLEREM A ODBIORNIKAMI
- INTUICYJNY PROCES INSTALACJI ORAZ KONFIGURACJI
- STEROWANIE Z POZIOMU DEDYKOWANEJ APLIKACJI JAK I PRZEGLĄDARKI



DYSTRYBUTOR

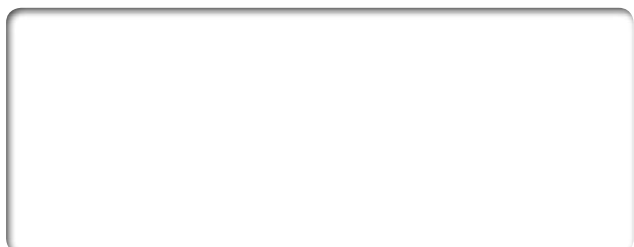

**PORTOS TR7**  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.



UL. ŻŁOTA 71  
62-800 KALISZ  
TEL. 62 768 40 00  
sekretariat@portosrolety.pl  
www.portosrolety.pl