

# 2024 CENNIK KLIMATYZATORY



Cennik obowiązuje od 1 marca 2024 r. do odwołania.



# SPIS TREŚCI


Klimatyzatory pokojowe R32 .....	4
Klimatyzatory multisplit R32 .....	7
Klimatyzatory multisplit R410a .....	12
Klimatyzatory komercyjne R32 .....	14
Klimatyzatory komercyjne R410a .....	19
Rekuperatory ERV .....	19
Akcesoria .....	20
Tabela kompatybilności .....	24
Opis ikon .....	25





Wszystkie klimatyzatory LG są **pompami ciepła** typu **powietrze-powietrze** z możliwością **grzania** i **chłodzenia** w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika. Klimatyzatory pokojowe mają łączność **Wi-Fi**, która umożliwia zdalne sterowanie pracą urządzenia z dowolnego miejsca poprzez **aplikację LG ThinQ**.

**ThinQ**™



# KLIMATYZATORY LG **POKOJOWE** DUAL Inverter

## ARTCOOL™ Gallery LCD

**Nowość**



A09GA2 / A12GA2



Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
<b>A09GA2</b>	2,5 / 3,3	A++ / A+	A09GA2.NSE	6 700	<b>10 800</b>
			A09GA2.U18	4 100	
<b>A12GA2</b>	3,5 / 4,0	A++ / A+	A12GA2.NSE	7 500	<b>12 620</b>
			A12GA2.U18	5 120	



## ARTCOOL™ Gallery Photo

**Nowość**



A09GA1 / A12GA1

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
<b>A09GA1</b>	2,5 / 3,3	A++ / A+	A09GA1.NSE	3 070	<b>7 170</b>
			A09GA1.U18	4 100	
<b>A12GA1</b>	3,5 / 4,0	A++ / A+	A12GA1.NSE	3 360	<b>8 480</b>
			A12GA1.U18	5 120	



## DUALCOOL™ Premium Soft Air

**Nowość**



H09S1P / H12S1P

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
<b>H09S1P</b>	2,5 / 3,2	A+++ / A+++	H09S1PNS1	2 180	<b>5 440</b>
			H09S1PU18	3 260	
<b>H12S1P</b>	3,5 / 4,0	A+++ / A+++	H12S1PNS1	2 300	<b>5 660</b>
			H12S1PU18	3 360	



## DUALCOOL™ Deluxe Soft Air

**Nowość**



H09S1D / H12S1D / H18S1D / H24S1D

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
<b>H09S1D</b>	2,5 / 3,2	A+++ / A++	H09S1D.NS1	1 980	<b>4 950</b>
			H09S1D.U12	2 970	
<b>H12S1D</b>	3,5 / 4,0	A+++ / A++	H12S1D.NS1	2 090	<b>5 150</b>
			H12S1D.U12	3 060	
<b>H18S1D</b>	5,0 / 5,8	A++ / A+	H18S1D.NS1	2 700	<b>6 690</b>
			H18S1D.U18	3 990	
<b>H24S1D</b>	6,6 / 7,5	A++ / A+	H24S1D.NS1	3 450	<b>8 150</b>
			H24S1D.U24	4 700	



Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

# KLIMATYZATORY LG **POKOJOWE** DUAL Inverter

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
<b>A09FT*</b>	2,5 / 3,3	A++ / A+	A09FT.NSF	3 070	<b>7 170</b>
			A09FT.UL2	4 100	
<b>A12FT*</b>	3,5 / 4,0	A++ / A+	A12FT.NSF	3 360	<b>8 480</b>
			A12FT.UL2	5 120	



## ARTCOOL™ Gallery

A09FT / A12FT

\* Jednostki występują tylko w układzie split. Sprawdź dostępność u Dystrybutora LG.

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
<b>AB09BK</b>	2,5 / 3,3	A++ / A+	AB09BK.NSJ	2 400	<b>5 990</b>
			AB09BK.UA3	3 590	
<b>AB12BK</b>	3,5 / 4,0	A++ / A+	AB12BK.NSJ	2 620	<b>6 400</b>
			AB12BK.UA3	3 780	
<b>AB18BK</b>	5,0 / 5,8	A++ / A+	AB18BK.NSK	3 550	<b>7 650</b>
			AB18BK.UL2	4 100	
<b>AB24BK</b>	6,6 / 7,5	A++ / A+	AB24BK.NSK	4 170	<b>9 080</b>
			AB24BK.U24	4 910	



## ARTCOOL™ Beige

AB09BK / AB12BK

AB18BK / AB24BK

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
<b>AC09BK</b>	2,5 / 3,3	A++ / A+	AC09BK.NSJ	2 290	<b>5 710</b>
			AC09BK.UA3	3 420	
<b>AC12BK</b>	3,5 / 4,0	A++ / A+	AC12BK.NSJ	2 500	<b>6 100</b>
			AC12BK.UA3	3 600	
<b>AC18BK</b>	5,0 / 5,8	A++ / A+	AC18BK.NSK	3 380	<b>7 280</b>
			AC18BK.UL2	3 900	
<b>AC24BK</b>	6,6 / 7,5	A++ / A+	AC24BK.NSK	3 970	<b>8 640</b>
			AC24BK.U24	4 670	



## ARTCOOL™ Mirror

AC09BK / AC12BK

AC18BK / AC24BK

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
<b>AP09RK</b>	2,5 / 3,3	A++ / A+	AP09RK.NSJ	2 130	<b>4 980</b>
			AP09RK.UA3	2 850	
<b>AP12RK</b>	3,5 / 4,0	A++ / A+	AP12RK.NSJ	2 350	<b>5 390</b>
			AP12RK.UA3	3 040	



## DUALCOOL™ z Oczyszczaczem powietrza

AP09RK / AP12RK

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

# KLIMATYZATORY LG **POKOJOWE** DUAL Inverter

## Deluxe



DC09RK / DC12RK



DC18RK / DC24RK

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
<b>DC09RK</b>	2,5 / 3,2	A++ / A++	DC09RK.NSJ DC09RK.UL2	1 890 2 830	<b>4 720</b>
<b>DC12RK</b>	3,5 / 4,0	A++ / A++	DC12RK.NSJ DC12RK.UL2	1 990 2 920	<b>4 910</b>
<b>DC18RK</b>	5,0 / 5,8	A++ / A+	DC18RK.NSK DC18RK.UL2	2 580 3 800	<b>6 380</b>
<b>DC24RK</b>	6,6/7,5	A++ / A+	DC24RK.NSK DC24RK.U24	3 280 4 480	<b>7 760</b>



## Standard Plus



PC09SK / PC12SK



PC18SK / PC24SK

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
<b>PC09SK</b>	2,5 / 3,3	A++ / A+	PC09SK.NSJ PC09SK.UA3	1 610 2 290	<b>3 900</b>
<b>PC12SK</b>	3,5 / 4,0	A++ / A+	PC12SK.NSJ PC12SK.UA3	1 700 2 380	<b>4 080</b>
<b>PC18SK</b>	5,0 / 5,8	A++ / A+	PC18SK.NSK PC18SK.UL2	2 090 3 800	<b>5 890</b>
<b>PC24SK</b>	6,6 / 7,5	A++ / A+	PC24SK.NSK PC24SK.U24	2 480 4 730	<b>7 210</b>



## Standard 2



S09ET / S12ET




S18ET / S24ET

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
<b>S09ET</b>	2,5 / 3,3	A++ / A+	S09ET.NSJ(S) S09ET.UA3(S)	1 320 2 070	<b>3 390</b>
<b>S12ET</b>	3,5 / 4,0	A++ / A+	S12ET.NSJ(S) S12ET.UA3(S)	1 420 2 160	<b>3 580</b>
<b>S18ET</b>	5,0 / 5,8	A++ / A+	S18ET.NSK(S) S18ET.UL2(S)	2 120 3 050	<b>5 170</b>
<b>S24ET</b>	6,6 / 7,5	A++ / A+	S24ET.NSK(S) S24ET.U24(S)	2 590 3 630	<b>6 220</b>



Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

# KLIMATYZATORY LG **MULTI SPLIT**



# KLIMATYZATORY LG **MULTI DUAL** Inverter

## MULTI PRO

Nowość



MU2R15  
MU2R17  
MU3R19  
MU3R21

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
<b>MU2R15</b>	4,1 / 4,7	A+++ / A+	MU2R15.U13	<b>6 100</b>
<b>MU2R17</b>	4,7 / 5,3	A+++ / A++	MU2R17.U13	<b>6 860</b>
<b>MU3R19</b>	5,3 / 6,3	A+++ / A++	MU3R19.U23	<b>7 690</b>
<b>MU3R21</b>	6,2 / 7,0	A+++ / A++	MU3R21.U23	<b>8 780</b>

MAKSYMALNA KONFIGURACJA MU2Rxx 2x1

MAKSYMALNA KONFIGURACJA MU3Rxx 3x1

## MULTI



MU2R15  
MU2R17

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
<b>MU2R15</b>	4,1 / 4,7	A+++ / A+	MU2R15.U12	<b>5 980</b>
<b>MU2R17</b>	4,7 / 5,3	A++ / A+	MU2R17.U12	<b>6 720</b>

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 2x1

## MULTI



MU3R19  
MU3R21

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
<b>MU3R19</b>	5,3 / 6,3	A+++ / A+	MU3R19.U22	<b>7 530</b>
<b>MU3R21</b>	6,2 / 7,0	A+++ / A+	MU3R21.U22	<b>8 600</b>

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 3x1

## MULTI



MU4R25  
MU4R27

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
<b>MU4R25</b>	7,0 / 8,1	A++ / A+	MU4R25.U22	<b>9 260</b>
<b>MU4R27</b>	7,9 / 9,1	A++ / A+	MU4R27.U42	<b>9 990</b>

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 4x1

## MULTI



MU5R30  
MU5R40

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
<b>MU5R30</b>	8,8 / 10,1	A++ / A+	MU5R30.U42	<b>10 730</b>
<b>MU5R40</b>	11,2 / 12,5	A++ / A+	MU5R40.U42	<b>12 860</b>





MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 5x1






Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).



# KLIMATYZATORY LG **MULTI** DUAL Inverter

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
<b>A09GA2</b>	2,5 / 3,3	A09GA2.NSE	<b>6 700</b>
<b>A12GA2</b>	3,5 / 4,0	A12GA2.NSE	<b>7 500</b>

Nowość

## ARTCOOL™ Gallery LCD














A09GA2 / A12GA2






Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
<b>A09GA1</b>	2,5 / 3,3	A09GA1.NSE	<b>3 070</b>
<b>A12GA1</b>	3,5 / 4,0	A12GA1.NSE	<b>3 360</b>
















Nowość















## ARTCOOL™ Gallery Photo



A09GA1 / A12GA1

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
<b>H09S1P</b>	2,5 / 3,3	H09S1PNS1	<b>2 180</b>
<b>H12S1P</b>	3,5 / 4,0	H12S1PNS1	<b>2 300</b>

Nowość















## DUALCOOL™ Premium Soft Air



H09S1P / H12S1P




Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
<b>H09S1D</b>	2,5 / 3,2	H09S1D.NS1	<b>1 980</b>
<b>H12S1D</b>	3,5 / 3,8	H12S1D.NS1	<b>2 090</b>
<b>H18S1D</b>	5,0 / 5,8	H18S1D.NS1	<b>2 700</b>
<b>H24S1D</b>	6,6 / 7,5	H24S1D.NS1	<b>3 450</b>

Nowość

## DUALCOOL™ Deluxe Soft Air



H09S1D / H12S1D / H18S1D / H24S1D




Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

# KLIMATYZATORY LG **MULTI DUAL** Inverter

## ARTCOOL™ Gallery



MA09R / MA12R



Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
<b>MA09R*</b>	2,6 / 2,9	MA09R.NF1	<b>2 950</b>
<b>MA12R*</b>	3,5 / 3,9	MA12R.NF1	<b>3 200</b>

\* Jednostki występują tylko w układzie multi split. Sprawdź dostępność u Dystrybutora LG. \* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200

## ARTCOOL™ Beige



AB09BK / AB12BK



AB18BK / AB24BK



Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
<b>AB09BK</b>	2,5 / 3,2	AB09BK.NSJ	<b>2 400</b>
<b>AB12BK</b>	3,5 / 3,8	AB12BK.NSJ	<b>2 620</b>
<b>AB18BK</b>	5,0 / 5,8	AB18BK.NSK	<b>3 550</b>
<b>AB24BK</b>	6,6 / 7,5	AB24BK.NSK	<b>4 170</b>

## ARTCOOL™ Mirror



AM07BK / AC09BK / AC12BK



AC18BK / AC24BK



Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
<b>AM07BK</b>	2,1 / 2,3	AM07BK.NSJ	<b>2 050</b>
<b>AC09BK</b>	2,5 / 3,2	AC09BK.NSJ	<b>2 290</b>
<b>AC12BK</b>	3,5 / 3,8	AC12BK.NSJ	<b>2 500</b>
<b>AC18BK</b>	5,0 / 5,8	AC18BK.NSK	<b>3 380</b>
<b>AC24BK</b>	6,6 / 7,5	AC24BK.NSK	<b>3 970</b>

## DUALCOOL™ z Oczyszczaczem powietrza



AP09RK / AP12RK



Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena kompletu netto (PLN)
<b>AP09RK</b>	2,5 / 3,3	AP09RK.NSJ	<b>2 130</b>
<b>AP12RK</b>	3,5 / 4,0	AP12RK.NSJ	<b>2 350</b>

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

# KLIMATYZATORY LG **MULTI DUAL** Inverter

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
<b>DM07RK</b>	2,1 / 2,3	DM07RK.NSJ	<b>1 800</b>
<b>DC09RK</b>	2,5 / 3,2	DC09RK.NSJ	<b>1 890</b>
<b>DC12RK</b>	3,5 / 3,8	DC12RK.NSJ	<b>1 990</b>
<b>DC18RK</b>	5,0 / 5,8	DC18RK.NSK	<b>2 580</b>
<b>DC24RK</b>	6,6 / 7,5	DC24RK.NSK	<b>3 280</b>



Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
<b>PM05SK</b>	1,5 / 1,6	PM05SK.NSA	<b>1 400</b>
<b>PM07SK</b>	2,1 / 2,3	PM07SK.NSA	<b>1 400</b>
<b>PC09SK</b>	2,5 / 3,2	PC09SK.NSJ	<b>1 610</b>
<b>PC12SK</b>	3,5 / 3,8	PC12SK.NSJ	<b>1 700</b>
<b>PM15SK</b>	4,2 / 5,4	PM15SK.NSJ	<b>1 720</b>
<b>PC18SK</b>	5,0 / 5,8	PC18SK.NSK	<b>2 090</b>
<b>PC24SK</b>	6,6 / 7,5	PC24SK.NSK	<b>2 480</b>



Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
<b>MS07ET</b>	2,1 / 2,3	MS07ET.NSA(S)	<b>1 230</b>
<b>S09ET</b>	2,5 / 3,2	S09ET.NSJ(S)	<b>1 320</b>
<b>S12ET</b>	3,5 / 3,8	S12ET.NSJ(S)	<b>1 420</b>
<b>S18ET</b>	5,0 / 5,8	S18ET.NSK(S)	<b>2 120</b>
<b>S24ET</b>	6,6 / 7,5	S24ET.NSK(S)	<b>2 590</b>



Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
<b>UQ09F</b>	2,6 / 3,1	UQ09.FNA0	<b>2 620</b>
<b>UQ12F</b>	3,5 / 4,0	UQ12.FNA0	<b>3 030</b>
<b>UQ18F</b>	5,0 / 4,9	UQ18.FNA0	<b>3 690</b>




\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200

\* W przypadku jednostek UUA1.ULO brak możliwości cichej pracy nocnej agregatu.

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

# KLIMATYZATORY LG **MULTI** DUAL Inverter

## Kasetonowe 1-stronne



MT09R, MT11R

Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej  
Sterownik przewodowy dostępny jako opcja.


Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn. Panel	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
<b>MT09R</b>	2,6 / 2,9	MT09R.NU1	3 030	<b>3 390</b>
		PT-UAHW0	360	
<b>MT11R</b>	3,5 / 3,9	MT11R.NU1	3 200	<b>3 560</b>
		PT-UAHW0	360	



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200

\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

## Kasetonowe 4-stronne



CT09F - CT18F (PT-QAGW0)



CT24F (PT-AAGW0)

Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej.  
Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn. Panel	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
<b>MT06R</b>	1,5 / 1,6	MT06R.NR0	2 380	<b>2 700</b>
		PT-QCHW0	320	
<b>MT08R</b>	2,1 / 2,3	MT08R.NR0	2 540	<b>2 860</b>
		PT-QCHW0	320	
<b>CT09F</b>	2,6 / 2,9	CT09F.NR0	2 540	<b>2 860</b>
		PT-QAGW0	320	
<b>CT12F</b>	3,5 / 3,9	CT12F.NR0	2 870	<b>3 190</b>
		PT-QAGW0	320	
<b>CT18F</b>	5,3 / 5,8	CT18F.NQ0	3 030	<b>3 350</b>
		PT-QAGW0	320	
<b>CT24F</b>	6,7 / 7,5	CT24F.NB0	3 110	<b>3 530</b>
		PT-AAGW0	420	



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200

\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

## Kanałowe niskiego sprężu



CL09F / CL12F / CL18F



CL24F

Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
<b>CL09F</b>	2,6 / 2,9	CL09F.N50	<b>2 540</b>
<b>CL12F</b>	3,5 / 3,9	CL12F.N50	<b>2 870</b>
<b>CL18F</b>	5,3 / 5,8	CL18F.N60	<b>2 950</b>
<b>CL24F</b>	7,0 / 7,7	CL24F.N30	<b>3 110</b>



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200

\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

## Kanałowe średniego sprężu



CM18F / CM24F

Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
<b>CM18F</b>	5,3 / 5,8	CM18FN10	<b>2 780</b>
<b>CM24F</b>	7,0 / 7,7	CM24FN10	<b>2 950</b>



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, \* Pompka skroplin dostępna jako akcesorium: ABDPG

\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu


Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

# KLIMATYZATORY LG **MULTI** Smart Inverter

**Jednostki wewnętrzne na czynnik R32 są kompatybilne z jednostkami zewnętrznymi na R410a i R32.**  
**Jednostki wewnętrzne na czynnik R410a są kompatybilne tylko z jednostkami zewnętrznymi na R410a.**

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
<b>MU5M40</b>	11,2 / 12,5	A++ / A+	MU5M40.U44	<b>12 860</b>

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 5x1

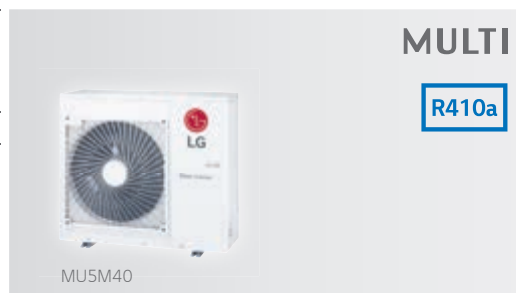

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
<b>FM41AH</b> <small>3 Phase</small>	12,1 / 12,5	- / -	FM41AH.U34	<b>12 700</b>

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 7x1



Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
<b>FM49AH</b> <small>3 Phase</small>	14,0 / 16,0	- / -	FM49AH.U34	<b>14 500</b>

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 8x1



Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
<b>FM57AH</b> <small>3 Phase</small>	15,5 / 17,4	- / -	FM57AH.U34	<b>17 280</b>

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 9x1



Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R410a). Powyższe agregaty są kompatybilne z wszystkimi jednostkami wewnętrznymi na R32 oraz R410a.

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
<b>CQ09</b>	2,6 / 2,9	CQ09.NA0	<b>2 620</b>
<b>CQ12</b>	3,5 / 3,9	CQ12.NA0	<b>3 110</b>
<b>CQ18</b>	5,3 / 5,8	CQ18.NA0	<b>3 600</b>



Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R410a). Jednostki przypodłogowo-sufitowe oraz konsole są kompatybilne tylko z agregatami Multi i FD-x na czynnik R410a. Nie są kompatybilne z agregatami multi split na czynnik R32

KLIMATYZATORY LG  
**KOMERCYJNE**




# KLIMATYZATORY LG KOMERCYJNE

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. / Jednostka zewn. Panel	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
<b>UT09FH</b>	2,5 / 3,2	A++ / A+	UT09FH.NQ0	3 280	<b>9 010</b>
			UUA1.UL0	5 410	
			PT-QAGW0	320	
<b>UT12FH</b>	3,4 / 4,1	A++ / A+	UT12FH.NQ0	3 690	<b>9 420</b>
			UUA1.UL0	5 410	
			PT-QAGW0	320	
<b>UT18FH</b>	5,0 / 5,8	A++ / A+	UT18FH.NB0	3 930	<b>10 500</b>
			UUB1.U20	6 150	
			PT-AAGW0	420	
<b>UT24FH</b>	6,8 / 7,9	A+++ / A++	UT24FH.NA0	4 020	<b>12 060</b>
			UUC1.U40	7 620	
			PT-AAGW0	420	
<b>UT30FH</b>	8,0 / 9,0	A++ / A++	UT30FH.NA0	5 410	<b>13 450</b>
			UUC1.U40	7 620	
			PT-AAGW0	420	
<b>UT36FH</b> 	9,5 / 10,8	A++ / A+	UT36FH.NA0	5 660	<b>18 040</b>
			UUD3.U30	11 960	
			PT-AAGW0	420	
<b>UT42FH</b> 	12,1 / 13,5	- / -	UT42FH.NA0	7 620	<b>20 000</b>
			UUD3.U30	11 960	
			PT-AAGW0	420	
<b>UT48FH</b> 	13,4 / 15,5	- / -	UT48FH.NA0	9 260	<b>21 640</b>
			UUD3.U30	11 960	
			PT-AAGW0	420	
<b>UT60FH</b> 	15,0 / 17,5	- / -	UT60FH.NA0	10 730	<b>23 110</b>
			UUD3.U30	11 960	
			PT-AAGW0	420	



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, \* W przypadku jednostek UUA1.UL0 brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu  
\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

## Kasetonowe High-Inverter





UT09FH-UT12FH (PT-QAGW0)



UT18FH-UT60FH (PT-AAGW0)



Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja


Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. / Jednostka zewn. Panel	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
<b>CT09F</b>	2,5 / 3,2	A++ / A+	CT09FNRO	2 540	<b>8 270</b>
			UUA1.UL0	5 410	
			PT-QAGW0	320	
<b>CT12F</b>	3,4 / 4,1	A++ / A+	CT12FNRO	2 870	<b>8 600</b>
			UUA1.UL0	5 410	
			PT-QAGW0	320	
<b>CT18F</b>	5,0 / 5,7	A++ / A+	CT18FNQ0	3 030	<b>9 500</b>
			UUB1.U20	6 150	
			PT-QAGW0	320	
<b>CT24F</b>	6,8 / 7,5	A++ / A+	CT24FNBO	3 110	<b>11 150</b>
			UUC1.U40	7 620	
			PT-AAGW0	420	
<b>UT30F</b>	8,0 / 8,9	A++ / A+	UT30FNBO	4 100	<b>12 140</b>
			UUC1.U40	7 620	
			PT-AAGW0	420	
<b>UT36F</b> 	9,5 / 10,8	A++ / A+	UT36FNA0	4 420	<b>16 800</b>
			UUD3.U30	11 960	
			PT-AAGW0	420	
<b>UT42F</b> 	12,1 / 13,5	- / -	UT42FNA0	5 900	<b>18 280</b>
			UUD3.U30	11 960	
			PT-AAGW0	420	
<b>UT48F</b> 	13,4 / 15,5	- / -	UT48FNA0	7 130	<b>19 510</b>
			UUD3.U30	11 960	
			PT-AAGW0	420	
<b>UT60F</b> 	14,6 / 16,9	- / -	UT60FNA0	8 280	<b>20 660</b>
			UUD3.U30	11 960	
			PT-AAGW0	420	



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, \* W przypadku jednostek UUA1.UL0 brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu  
\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

## Kasetonowe Standard-Inverter



CT09F-CT18F (PT-QAGW0)




CT24F-UT60F (PT-AAGW0)




Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

# KLIMATYZATORY LG KOMERCYJNE

## Kasetonowe Compact-Inverter



CT18F (PT-QAGW0)



CT24F-UT36F (PT-AAGW0)

Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. / Jednostka zewn. Panel	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
<b>CT18FC</b>	5,0 / 5,2	A++ / A	CT18FNQ0	3 030	<b>8 760</b>
			UUA1.UL0	5 410	
			PT-QAGW0	320	
<b>CT24FC</b>	6,8 / 7,5	A++ / A+	CT24FNB0	3 110	<b>9 680</b>
			UUB1.U20	6 150	
			PT-AAGW0	420	
<b>UT30FC</b>	7,5 / 7,9	A++ / A+	UT30FNB0	4 100	<b>10 670</b>
			UUB1.U20	6 150	
			PT-AAGW0	420	
<b>UT36FC</b>	9,5 / 10,8	A++ / A+	UT36FNA0	4 420	<b>12 460</b>
			UUC1.U40	7 620	
			PT-AAGW0	420	



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, \* W przypadku jednostek UUA1.UL0 brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu, \* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

## Kasetonowe okrągłe Standard-Inverter



Sterownik przewodowy dostępny jako opcja



UT36F, UT48F

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. / Jednostka zewn. Panel	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
<b>UT36FS</b> <sup>3Phase</sup>	11,00 / 12,2	-/-	UT36FNY0	5 660	<b>17 620</b>
			UUD3.U30	11 960	
<b>UT48FS</b> <sup>3Phase</sup>	13,40 / 15,5	-/-	UT48FNY0	8 600	<b>20 560</b>
			UUD3.U30	11 960	



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, \* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

## Podstropowe High-Inverter



UV18FH ~ UV30FH



UV36FH ~ UV42FH



Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
<b>UV18FH</b>	5,0 / 5,8	A++ / A+	UV18FH.N10	4 420	<b>10 570</b>
			UUB1.U20	6 150	
<b>UV24FH</b>	6,8 / 7,5	A++ / A++	UV24FH.N20	4 510	<b>12 130</b>
			UUC1.U40	7 620	
<b>UV30FH</b>	8,0 / 8,9	A++ / A++	UV30FH.N20	4 750	<b>12 370</b>
			UUC1.U40	7 620	
<b>UV36FH</b> <sup>3Phase</sup>	9,5 / 10,8	A++ / A+	UV36FH.N20	6 310	<b>18 270</b>
			UUD3.U30	11 960	
<b>UV42FH</b> <sup>3Phase</sup>	12,1 / 13,5	- / -	UV42FH.N20	7 460	<b>19 420</b>
			UUD3.U30	11 960	



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200

\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

## Podstropowe Standard-Inverter



UV18F ~ UV30F



UV36F ~ UV60F



Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
<b>UV18F</b>	5,0 / 5,8	A++ / A+	UV18FN10	3 360	<b>9 510</b>
			UUB1.U20	6 150	
<b>UV24F</b>	6,7 / 7,5	A++ / A+	UV24FN10	3 530	<b>11 150</b>
			UUC1.U40	7 620	
<b>UV30F</b>	7,7 / 8,6	A++ / A+	UV30FN10	3 690	<b>11 310</b>
			UUC1.U40	7 620	
<b>UV36F</b> <sup>3Phase</sup>	9,5 / 10,8	A++ / A+	UV36FN20	4 840	<b>16 800</b>
			UUD3.U30	11 960	
<b>UV42F</b> <sup>3Phase</sup>	12,1 / 13,5	- / -	UV42FN20	5 660	<b>17 620</b>
			UUD3.U30	11 960	
<b>UV48F</b> <sup>3Phase</sup>	13,4 / 15,5	- / -	UV48FN20	5 980	<b>17 940</b>
			UUD3.U30	11 960	
<b>UV60F</b> <sup>3Phase</sup>	14,4 / 16,8	- / -	UV60FN20	7 210	<b>19 170</b>
			UUD3.U30	11 960	



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200

\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).



Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
<b>UV18FC</b>	5,0 / 5,3	A++ / A++	UV18FN10 UUA1.ULO	3 360 5 410	<b>8 770</b>
<b>UV24FC</b>	6,8 / 7,3	A++ / A+	UV24FN10 UUB1.U20	3 530 6 150	<b>9 680</b>
<b>UV30FC</b>	7,5 / 8,0	A++ / A+	UV30FN10 UUB1.U20	3 690 6 150	<b>9 840</b>
<b>UV36FC</b>	9,5 / 10,3	A++ / A+	UV36FN20 UUC1.U40	4 840 7 620	<b>12 460</b>



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200

\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

## Podstropowe Compact-Inverter

UV18F-UV30F  
UV36F

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
<b>UL12FH</b>	3,4 / 4,0	A++ / A+	UL12FH.N50 UUA1.ULO	3 690 5 410	<b>9 100</b>
<b>UL18FH</b>	5,0 / 5,8	A++ / A+	UL18FH.N30 UUB1.U20	3 850 6 150	<b>10 000</b>



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, \* W przypadku jednostek UUA1.ULO brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu

\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

## Kanałowe High-Inverter niskiego sprężu

UL12FH - UL18FH

Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
<b>UM12FH</b>	3,5 / 4,0	A++ / A	UM12FH.N10 UUA1.ULO	3 360 5 410	<b>8 770</b>
<b>UM18FH</b>	5,0 / 5,8	A++ / A+	UM18FH.N10 UUB1.U20	3 600 6 150	<b>9 750</b>
<b>UM24FH</b>	6,8 / 7,5	A++ / A+	UM24FH.N20 UUC1.U40	3 850 7 620	<b>11 470</b>
<b>UM30FH</b>	7,8 / 9,0	A++ / A+	UM30FH.N20 UUC1.U40	5 080 7 620	<b>12 700</b>
<b>UM36FH 3Phase</b>	9,5 / 10,8	A++ / A+	UM36FH.N30 UUD3.U30	5 240 11 960	<b>17 200</b>
<b>UM42FH 3Phase</b>	12,0 / 13,5	A++ / A+	UM42FH.N30 UUD3.U30	5 980 11 960	<b>17 940</b>
<b>UM48FH 3Phase</b>	13,4 / 15,5	- / -	UM48FH.N30 UUD3.U30	7 130 11 960	<b>19 090</b>



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, \* W przypadku jednostek UUA1.ULO brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu

\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

## Kanałowe High-Inverter średniego sprężu

UM12FH - UM18FH  
UM24FH - UM48FH

Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
<b>CL09F</b>	2,5 / 3,2	A++ / A+	CL09FN50 UUA1.ULO	2 540 5 410	<b>7 950</b>
<b>CL12F</b>	3,4 / 4,0	A+ / A	CL12FN50 UUA1.ULO	2 870 5 410	<b>8 280</b>
<b>CL18F</b>	5,0 / 5,8	A++ / A	CL18FN60 UUB1.U20	2 950 6 150	<b>9 100</b>
<b>CL24F</b>	6,8 / 7,5	A++ / A	CL24FN30 UUC1.U40	3 110 7 620	<b>10 730</b>



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, \* W przypadku jednostek UUA1.ULO brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu

\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

## Kanałowe Standard-Inverter niskiego sprężu

CL09F - CL24F


Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

# KLIMATYZATORY LG KOMERCYJNE

## Kanałowe Standard-Inverter średniego sprężu



CM18F - UM30F



UM36F - UM60F



Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
<b>CM18F</b>	5,0 / 5,8	A++ / A+	CM18FN10 / UUB1.U20	2 780 / 6 150	<b>8 930</b>
<b>CM24F</b>	6,8 / 7,5	A++ / A	CM24FN10 / UUC1.U40	2 950 / 7 620	<b>10 570</b>
<b>UM30F</b>	7,8 / 9,0	A++ / A+	UM30FN10 / UUC1.U40	3 850 / 7 620	<b>11 470</b>
<b>UM36F</b>	9,5 / 10,8	A+ / A	UM36FN20 / UUD3.U30	4 020 / 11 960	<b>15 980</b>
<b>UM42F</b>	12,0 / 13,5	A+ / A	UM42FN20 / UUD3.U30	4 590 / 11 960	<b>16 550</b>
<b>UM48F</b>	13,4 / 15,5	- / -	UM48FN30 / UUD3.U30	5 490 / 11 960	<b>17 450</b>
<b>UM60F</b>	14,6 / 16,8	- / -	UM60FN30 / UUD3.U30	7 040 / 11 960	<b>19 000</b>




\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, \* Pompa skroplin dostępna jako akcesorium: ABDPG  
\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

## Kanałowe Compact-Inverter niskiego sprężu



Sterownik przewodowy dostępny jako opcja



CL18F - CL24F

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
<b>CL18FC</b>	4,7 / 5,2	A / A	CL18FN60 / UUA1.U10	2 950 / 5 410	<b>8 360</b>
<b>CL24FC</b>	6,8 / 7,5	A+ / A+	CL24FN30 / UUB1.U20	3 110 / 6 150	<b>9 260</b>



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, \* W przypadku jednostek UUA1.U10 brak możliwości cichej pracy nocnej agregatu.  
\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

## Kanałowe Compact-Inverter średniego sprężu



CM18F - UM30F



Sterownik przewodowy dostępny jako opcja



UM36F

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
<b>CM18FC</b>	5,0 / 5,5	A++ / A	CM18FN10 / UUA1.U10	2 780 / 5 410	<b>8 190</b>
<b>CM24FC</b>	6,8 / 7,4	A+ / A+	CM24FN10 / UUB1.U20	2 950 / 6 150	<b>9 100</b>
<b>UM30FC</b>	7,5 / 8,0	A+ / A	UM30FN10 / UUB1.U20	3 850 / 6 150	<b>10 000</b>
<b>UM36FC</b>	9,5 / 10,8	A+ / A+	UM36FN20 / UUC1.U40	4 020 / 7 620	<b>11 640</b>



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, \* Pompa skroplin dostępna jako akcesorium: ABDPG, \* W przypadku jednostek UUA1.U10 brak możliwości cichej pracy nocnej agregatu.  
\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

## Konsole Standard-Inverter



UQ09F - UQ18F

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
<b>UQ09F</b>	2,6 / 3,1	A++ / A+	UQ09FNA0 / UUA1.U10	2 620 / 5 410	<b>8 030</b>
<b>UQ12F</b>	3,5 / 4,0	A++ / A+	UQ12FNA0 / UUA1.U10	3 030 / 5 410	<b>8 440</b>
<b>UQ18F</b>	5,0 / 4,9	A+ / A	UQ18FNA0 / UUB1.U20	3 690 / 6 150	<b>9 840</b>



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200  
\* W przypadku jednostek UUA1.U10 brak możliwości cichej pracy nocnej agregatu.

## Ścienne Standard-Inverter dużej mocy



US30F / US36F

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
<b>US30F</b>	8,0 / 9,0	A++ / A+	US30FNRO / UUC1.U40	3 360 / 7 620	<b>10 980</b>
<b>US36F</b>	9,5 / 10,8	A++ / A	US36FNRO / UUD3.U30	3 530 / 11 960	<b>15 490</b>



\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

# KLIMATYZATORY LG KOMERCYJNE

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
<b>US30FC</b>	7,5 / 7,7	A++ / A+	US30FNRO / UUB1.U20	3 360 / 6 150	<b>9 510</b>
<b>US36FC</b>	9,5 / 10,8	A++ / A+	US36FNRO / UUC1.U40	3 530 / 7 620	<b>11 150</b>



\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
<b>MJ09PC</b>	2,5 / 3,2	A++ / A+	MJ09PC.NSJ / UUA1.U10	1 990 / 5 410	<b>7 400</b>
<b>MJ12PC</b>	3,5 / 4,0	A++ / A+	MJ12PC.NSJ / UUA1.U10	2 110 / 5 410	<b>7 520</b>
<b>MJ18PC</b>	5,0 / 5,8	A++ / A+	MJ18PC.NSK / UUB1.U20	2 590 / 6 150	<b>8 740</b>
<b>MJ24PC</b>	6,8 / 6,9	A++ / A	MJ24PC.NSK / UUC1.U40	3 080 / 7 620	<b>10 700</b>



\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
<b>UB70</b>	19,0 / 22,4	- / -	UB70.N94 / UU70W.U34	12 370 / 20 150	<b>32 520</b>
<b>UB85</b>	23,0 / 27,0	- / -	UB85.N94 / UU85W.U74	14 660 / 22 040	<b>36 700</b>



\* Pompa skroplin dostępna jako akcesorium: PBDP9

\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

## Ścienne Compact-Inverter dużej mocy

US30F / US36F

## Ścienne Standard-Inverter

MJ09PC / MJ12PC

MJ18PC / MJ24PC

## Kanałowe Standard-Inverter wysokiego sprężu

UB70 / UB85

Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

# CENTRALE REKUPERACYJNE LG ERV

Model	Wydajność (m³/h)	Jednostka ERV / Sterownik	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
<b>LZ-H025GBA4</b>	250	LZ-H025GBA4.ENWSLEU / PREMTB001 / PREMTBB01	6 400 / 290	<b>6 690</b>
<b>LZ-H035GBA5</b>	350	LZ-H035GBA5.ENWSLEU / PREMTB001 / PREMTBB01	6 800 / 290	<b>7 090</b>
<b>LZ-H050GBA5</b>	500	LZ-H050GBA5.ENWSLEU / PREMTB001 / PREMTBB01	8 300 / 290	<b>8 590</b>
<b>LZ-H080GBA5</b>	800	LZ-H080GBA5.ENWSLEU / PREMTB001 / PREMTBB01	11 200 / 290	<b>11 490</b>
<b>LZ-H100GBA5</b>	1 000	LZ-H100GBA5.ENWSLEU / PREMTB001 / PREMTBB01	11 600 / 290	<b>11 890</b>
<b>LZ-H150GBA5</b>	1 500	LZ-H150GBA5.ENWSLEU / PREMTB001 / PREMTBB01	19 900 / 290	<b>20 190</b>
<b>LZ-H200GBA5</b>	2 000	LZ-H200GBA5.ENWSLEU / PREMTB001 / PREMTBB01	22 300 / 290	<b>22 590</b>
<b>LZ-H015GBA6</b>	150	LZ-H015GBA6.ENWSLEU / PREMTB100	6 700 / 640	<b>7 340</b>
<b>LZ-H020GBA6</b>	200	LZ-H020GBA6.ENWSLEU / PREMTB100	7 200 / 640	<b>7 840</b>

\* Czujnik poziomu stężenia CO<sub>2</sub> jest wbudowany we wszystkich modelach ERV.

## Centrale rekuperacyjne ERV

LZ-H025GBA4 / LZ-H035GBA5 / LZ-H050GBA5

LZ-H080GBA5 / LZ-H100GBA5

LZ-H150GBA5 / LZ-H200GBA5

### ERV Residential

LZ-H015GBA6 / LZ-H020GBA6

Ceny sterowników podlegają innej grupie rabatowej.

# AKCESORIA ERV

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
<b>PHNFP14A0</b>	Płyta komunikująca centralę ze sterowaniem centralnym LG	Do podłączenia jednej centrali ERV	<b>450</b>

PHNFP14A0

## Płyta PI-485

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32 lub R410a).

# KLIMATYZATORY LG **AKCESORIA**

## Dystrybutory Multi F-DX



PMBD3620 PMBD3630 PMBD3640

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
<b>PMBD3620</b>	Dystrybutor śrubunkowy czynnika dla 1-2 jednostek wewnętrznych, mocy od 05k do 24k Btu/h.	Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH).	<b>900</b>
<b>PMBD3630</b>	Dystrybutor śrubunkowy czynnika dla 1-3 jednostek wewnętrznych, mocy od 05k do 24k Btu/h.	Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH).	<b>1 120</b>
<b>PMBD3640</b>	Dystrybutor śrubunkowy czynnika dla 1-4 jednostek wewnętrznych, mocy od 05k do 24k Btu/h.	Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH).	<b>1 460</b>

## Rozgałęźniki Multi Fdx



PMBL5620

PMBL1203FO

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
<b>PMBL5620</b>	Rozgałęźnik śrubunkowy dla 2 dystrybutorów systemu Multi Fdx.	Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH).	<b>450</b>
<b>PMBL1203FO</b>	Rozgałęźnik śrubunkowy dla 3 dystrybutorów systemu Multi Fdx.	Systemy Multi Fdx (FM57AH).	<b>680</b>

## Rozgałęźniki Synchro




PMUB111A

PMUB111A

PMUB1111A

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
<b>PMUB111A</b>	Rozgałęźnik lutowany Synchro dla 2 jednostek wewnętrznych.	System SYNCHRO - Duo.	<b>450</b>
<b>PMUB111A</b>	Rozgałęźnik lutowany Synchro dla 3 jednostek wewnętrznych.	System SYNCHRO - Trio.	<b>510</b>
<b>PMUB1111A</b>	Rozgałęźnik lutowany Synchro dla 4 jednostek wewnętrznych.	System SYNCHRO - Quartet.	<b>560</b>

## Opuszczany filtr kasety



PTEGMO

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
<b>PTEGMO</b>	Łatwe czyszczenie filtra powietrza dzięki systemowi opuszczania z pamięcią wysokości.	Wyposażone w panel PT-UMC1 (CT24R, UT30R-UT60R).	<b>1 460</b>


## Panel maskujący kasety



PTDCQ / PTDCA

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
<b>PTDCQ</b>	Zabudowa do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (570x570).	Do panelu maskującego: PT-UQC.	<b>730</b>
<b>PTDCA</b>	Zabudowa do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (840x840).	Do panelu maskującego: PT-UMC1, PT-MCHW0, PT-AAGW0, PT-AFGW0.	<b>1 000</b>

## Panel maskujący kasety

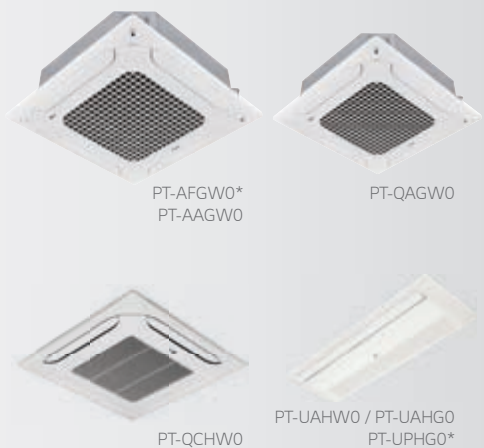

PT-AFGW0\*  
PT-AAGW0

PT-QAGW0

PT-QCHW0

PT-UAHW0 / PT-UAHG0  
PT-UPHG0\*

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
<b>PT-UAHW0</b>	Panel do klimatyzatora kasetonowego 1-stronny (1100x500x34), matowy	MT09R, MT11R	<b>360</b>
<b>PT-UAHG0</b>	Panel do klimatyzatora kasetonowego 1-stronny (1160x500x34), połysk	MT09R, MT11R	<b>510</b>
<b>PT-UPHG0*</b>	Panel do klimatyzatora kasetonowego 1-stronny (1160x500x34), połysk, do zestawu oczyszczania powietrza	MT09R, MT11R	<b>510</b>
<b>PT-QCHW0</b>	Panel do klimatyzatora kasetonowego, 4-stronny (620x620x20)	MT06R, MT08R	<b>320</b>
<b>PT-QAGW0</b>	Panel Standard do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (620x620x34)	UT09FH-UT12FH, CT09F-CT18F, MT06R, MT08R	<b>320</b>
<b>PT-AAGW0</b>	Panel Standard do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (950x950x35)	UT18FH-UT60FH CT24F, UT30F - UT60F	<b>420</b>
<b>PT-AFGW0*</b>	Panel premium do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (950x950x35)	UT18FH-UT60FH CT24F, UT30F - UT60F	<b>640</b>

Panel dekoracyjny PT-AAGW0 zawiera: Podwójną łopatkę nawiewu, czujnik wykrywania obecności człowieka PTVSAA0 (opcjonalnie), czujnik temp. podłogi PTF5MA0 (opcjonalnie)

Panel dekoracyjny PT-AFGW0 zawiera: Podwójną łopatkę nawiewu, czujnik wykrywania obecności człowieka PTVSAA0 (opcjonalnie), czujnik temp. podłogi PTF5MA0 (opcjonalnie), zestaw oczyszczania powietrza PTAHMP0 (opcjonalnie)

Czujnik obecności człowieka PTVSAA0 oraz czujnik temp. podłogi PTF5MA0, wymaga zastosowania sterownika przewodowego Standard III

\*Zestaw oczyszczania powietrza dla kasety 1-stronnej (PTAHTP0) i 4-stronnej (PTAHMP0) należy dokupić osobno

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
<b>PREMTA000B</b>	Sterownik z panelem dotykowym, wersja językowa - angielski / niemiecki / <b>polski</b> / czeski.*	Wszystkie klimatyzatory w aktualnej ofercie, za wyjątkiem klimatyzatorów pokojowych.	<b>1 010</b>




### Sterownik Premium przewodowy

PREMTA000B

\* Inne wersje językowe dostępne w ofercie na indywidualne zamówienie.

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
<b>PREMTB100</b>	Sterownik dotykowy z kolorowym wyświetlaczem i polskim interfejsem w kolorze białym.	W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży.	<b>640</b>
<b>PREMTBB10</b>	Sterownik dotykowy z kolorowym wyświetlaczem i polskim interfejsem w kolorze czarnym.		<b>680</b>

### Sterowniki Standard III przewodowe



PREMTB100 PREMTBB10

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
<b>PREMTB001</b>	Sterownik z podświetlanym panelem koloru srebrno-białego.	W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży.	<b>290</b>
<b>PREMTBB01</b>	Sterownik z podświetlanym panelem koloru srebrno-czarnego.		<b>290</b>

### Sterownik Standard II przewodowy



PREMTB001 PREMTBB01

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
<b>PQRCVCLOQW</b>	Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu i trybem pracy. Kolor srebrno-biały.	W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży.	<b>340</b>
<b>PQRCVCLOQ</b>	Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu i trybem pracy. Kolor srebrno-czarny.		<b>340</b>


### Sterowniki uproszczone przewodowe



PQRCVCLOQW PQRCVCLOQ

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
<b>PQRCHCA0QW</b>	Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu, bez zmiany trybu pracy. Kolor srebrno-biały.	W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży.	<b>340</b>
<b>PQRCHCA0Q</b>	Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu, bez zmiany trybu pracy. Kolor srebrno-czarny.		<b>340</b>


### Sterowniki hotelowe przewodowe



PQRCHCA0QW PQRCHCA0Q

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
<b>PQWRHQ0FDB</b>	Uniwersalny sterownik bezprzewodowy.	Wszystkie jednostki klimatyzacyjne z obecnej oferty (dla klimatyzatorów kanałowych niezbędny jest odbiornik sygnału).	<b>390</b>
<b>PWLSSB21H*</b>			<b>390</b>

### Sterownik bezprzewodowy



PQWRHQ0FDB  
PWLSSB21H (rekomendowany do kaset Dual Vane)

\*rekomendowany do kaset Dual Vane

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
<b>PLGMVW100</b>	Bezprzewodowy (Wi-Fi) moduł serwisowy z aplikacją Mobile LGMV na urządzenia Android i iOS.	Serwis klimatyzatorów LG (pokojowe / komercyjne / multi). Serwis systemów Multi V oraz pomp ciepła Thermo V.	<b>560</b>


### Mobile LGMV Wi-Fi Moduł serwisowy



PLGMVW100

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
<b>PWFMD200</b>	Sterowanie klimatyzatorami LG poprzez internet za pomocą aplikacji LG Smart ThinQ dostępnej na systemy Android i iOS	Jednostki wewnętrzne komercyjne (SCAC), pompy ciepła Thermo V, centrali wentylacyjne ERV Residential*	<b>550</b>

### Moduł Wi-Fi LG klimatyzatory LG



PWFMD200

\*Skontaktuj się z przedstawicielem LG w celu potwierdzenia kompatybilności modułu z urządzeniem.

## Czujnik obecności człowieka

PTVSA00

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
<b>PTVSA00</b>	Opcjonalny czujnik obecności człowieka do paneli dekoracyjnych	Panel dekoracyjny PT-AAGW0, PT-AFGW0	<b>320</b>

## Zestaw do oczyszczania powietrza

PTAHTP0  
PTAHMPO

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
<b>PTAHTP0</b>	Opcjonalny zestaw do oczyszczania powietrza	Panel dekoracyjny kasety 1-stronnej PT-UPHG0	<b>560</b>
<b>PTAHMPO</b>	Opcjonalny zestaw do oczyszczania powietrza	Panel dekoracyjny kasety 4-stronnej PT-AFGW0	<b>1 570</b>

## Czujnik temperatury podłogi

PTFSMA0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
<b>PTFSMA0</b>	Opcjonalny czujnik temperatury podłogi do paneli dekoracyjnych	Panel dekoracyjny PT-AAGW0, PT-AFGW0	<b>320</b>

## Dry Contact

PDRYCB000  
PDRYCB300/PDRYCB320  
PDRYCB400  
PDRYCB500



Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
<b>PDRYCB000</b>	Kontakt: 1 punkt kontroli, Zasilanie AC 230V.	W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży.	<b>400</b>
<b>PDRYCB300/ PDRYCB320</b>	Kontakt: 8 punktów kontroli, Zasilanie DC 5V lub 12V np. z płyty PCB		<b>530</b>
<b>PDRYCB400</b>	Kontakt: 2 punkty kontroli, Zasilanie DC 5V lub 12V np. z płyty PCB.		<b>560</b>
<b>PDRYCB500</b>	Interfejs pozwala na komunikację po protokole Modbus RTU		<b>680</b>

## Płytki PI-485

PMNFP14A1



Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
<b>PMNFP14A1</b>	Płytki komunikacyjne z systemem centralnego sterowania LG Zasilanie: 1Ø, AC 230V 50/60Hz Max ilość podłączonych jedn. wewn.: 16 (np. systemy Multi).	UUA1.UJ0, UUB1.UJ20, UUC1.UJ40, UUD3.UJ30, MU3RxxU21, MU4RxxU21, MU4RxxU40, MU5R30. U40, MU5M40.U44, Agregaty systemów Multi F-DX	<b>450</b>

## AC EZ sterownik centralny

PQCSZ250S0



Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
<b>PQCSZ250S0</b>	Sterowanie do 32 jednostek. Zasilanie: DC 10V, Kontrola: włącz-wyłącz / prędkość wentylatora / tryb pracy / temp. 4-stopniowy programator.	Wszystkie jednostki LG wyposażone w płytkę PI-485 (komunikacja 4x1,0mm <sup>2</sup> w ekranie).	<b>2 810</b>

## AC Ez Touch sterownik centralny

PACEZA000



Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
<b>PACEZA000</b>	Sterowanie do 64 jednostek. Dotykowy panel LCD 5", dostęp sieciowy, raportowanie historii pracy, automatyczna kontrola.	Wszystkie jednostki LG wyposażone w płytkę PI-485 (komunikacja 2x1,0mm <sup>2</sup> w ekranie).	<b>8 430</b>

## AC Smart 5 sterownik centralny

PACSA000



Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
<b>PACSA000</b>	Sterowanie do 128 jednostek. Dotykowy panel LCD 10,2", dostęp sieciowy, raportowanie historii pracy, automatyczna kontrola, możliwość integracji BMS po protokole BACnet/Modbus.	Wszystkie jednostki LG wyposażone w płytkę PI-485 (komunikacja 2x1,0mm <sup>2</sup> w ekranie).	<b>12 240</b>

## Okablowanie do kontroli grupowej i układów Synchro

PZCWRG3



Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
<b>PZCWRG3</b>	Przewód łączący sterownik przewodowy z dwiema jednostkami wewnętrznymi pracującymi w grupie/układzie Synchro, o długość: 9,6m z rozdzielaczem długości: 0,25m.	Sterowniki grupowe lub układy Synchro (Duo - 1 komplet, Trio - 2 komplety, Quartet - 3 komplety).	<b>210</b>

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
<b>PBM13M1UA0</b>	Zestaw służący do zatrzymania i usuwania szkodliwych cząstek takich jak drobny kurz, bakterie, wirusy. Wyposażony w diody LED (promieniowanie UV), filtry wstępne, filtry klasy ePM1 65% (F7).	Klimatyzatory kanałowe średniego sprężu systemów komercyjnych (CAC) i Multi V	1 270
<b>PBM13M2UA0</b>			1 380
<b>PBM13M3UA0</b>			1 480

\*zestaw zawiera filtry ePM1 65% (F7)

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
<b>FBM13M1UA0</b>	Zestaw filtrów ePM1 65% (F7)	Filtry dedykowane do zestawu filtracyjnego UVnano dla jednostek kanałowych	370
<b>FBM13M2UA0</b>			480
<b>FBM13M3UA0</b>			580

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
<b>PQRSTA0</b>	Naścienny, przewodowy czujnik temperatury umożliwiający pomiar temperatury w danym miejscu pomieszczenia.	W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży.	220

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
<b>PWLRVN000</b>	Odbiornik sygnału IR sterownika bezprzewodowego dla klimatyzatorów kanałowych. Umożliwia odbiór sygnału podczerwieni z pilota i uniknięcie montażu sterownika przewodowego.	Klimatyzatory kanałowe systemów Multi V	390

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
<b>ABDPG</b>	Wydajne odprowadzenie skroplin z kanałowej jednostki wewnętrznej. Zasilanie i sterowanie z płyty PCB jednostki wewnętrznej.	Klimatyzatory kanałowe (CMxxF, UMxxF, CMxx).	510
<b>PBDP9</b>	Wydajne odprowadzenie skroplin z kanałowej jednostki wewnętrznej. Zasilanie i sterowanie z płyty PCB jednostki wewnętrznej.	Klimatyzatory kanałowe (UB70 i UB85).	510

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
<b>ABZCA</b>	Kontrola przepustnic kanałowych - do 4 stref. Utrzymanie zadanej temperatury w każdej kontrolowanej strefie. Automatyczna kontrola prędkości wentylatora.	Klimatyzatory kanałowe wysokiego i średniego sprężu	1 350

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
<b>PAHCMR000</b>	Zestaw pozwala na sterowanie agregatu połączonego z wymiennikiem freonowym centrali wentylacyjnej regulując temperaturę powietrza powrotnego przy pomocy sygnału on/off.	Jednostki zewnętrzne: UUB1.U20 UUC1.U40 UUD3.U30 UU70W.U34 UU85W.U74	1 690
<b>PAHCMS000</b>	Zestaw pozwala na sterowanie agregatu połączonego z wymiennikiem freonowym centrali wentylacyjnej regulując temperaturę powietrza nawiewanego przy pomocy sygnału 0-10V.	Jednostki zewnętrzne: UUB1.U20 UUC1.U40 UUD3.U30 UU70W.U34 UU85W.U74	3 250

## UVnano Filter Box



PBM13M3UA0, PBM13M2UA0, PBM13M1UA0

## Wymienne filtry do UVnano Filter Box



FBM13M1UA0, FBM13M2UA0, FBM13M3UA0

## Czujnik temperatury naścienny



PQRSTA0

## Odbiornik sygnału IR



PWLRVN000

## Pompka skroplin




ABDPG, PBDP9

## Kontrola strefowa sterownik




ABZCA

## AHU zestaw kontrolny



PAHCMR000



PAHCMS000

# KLIMATYZATORY LG **TABELA KOMPATYBILNOŚCI**



R410a

Jednostka wewnętrzna	Jednostki zewnętrzne Multi split R32						
	MU2R15.UJL0	MU2R17.UJL0	MU3R19.U21	MU3R21.U21	MU4R25.U21	MU4R27.U40	MU5R30.U40
AM07BK.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
DM07RK.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
PM05SP.NSA	•	•	•	•	•	•	•
PM07SP.NSA	•	•	•	•	•	•	•
PM15SK.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
MA09R.NF1	•	•	•	•	•	•	•
MA12R.NF1	•	•	•	•	•	•	•
MT06R.NRO	•	•	•	•	•	•	•
MT08R.NRO	•	•	•	•	•	•	•
MT09R.NU1	•	•	•	•	•	•	•
MT11R.NU1	•	•	•	•	•	•	•
CQ09.NAO							
CQ12.NAO							
CQ18.NAO							
DC09RK.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
DC12RK.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
DC18RK.NSK	•	•	•	•	•	•	•
DC24RK.NSK	•	•	•	•	•	•	•
PC09SK.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
PC12SK.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
PC18SK.NSK	•	•	•	•	•	•	•
PC24SK.NSK	•	•	•	•	•	•	•
AC09BK.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
AC12BK.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
AC18BK.NSK	•	•	•	•	•	•	•
AC24BK.NSK	•	•	•	•	•	•	•
AB09BK.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
AB12BK.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
AB18BK.NSK	•	•	•	•	•	•	•
AB24BK.NSK	•	•	•	•	•	•	•
AP09RK.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
AP12RK.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
CT09F.NRO	•	•	•	•	•	•	•
CT12F.NRO	•	•	•	•	•	•	•
CT18F.NQ0	•	•	•	•	•	•	•
CT24F.NB0	•	•	•	•	•	•	•
CL09F.N50	•	•	•	•	•	•	•
CL12F.N50	•	•	•	•	•	•	•
CL18F.N60	•	•	•	•	•	•	•
CL24F.N30	•	•	•	•	•	•	•
CM18F.N10	•	•	•	•	•	•	•
CM24F.N10	•	•	•	•	•	•	•
MS07ET.NSA	•	•	•	•	•	•	•
S09ET.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
S12ET.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
S18ET.NSK	•	•	•	•	•	•	•
S24ET.NSK	•	•	•	•	•	•	•

Jednostka wewnętrzna	Jednostki zewnętrzne Multi F i F-DX R410a			
	MU5M40.U44	FM41AH.U34	FM49AH.U34	FM57AH.U34
AM07BK.NSJ	•	•	•	•
DM07RK.NSJ	•	•	•	•
PM05SP.NSA	•	•	•	•
PM07SP.NSA	•	•	•	•
PM15SK.NSJ	•	•	•	•
MA09R.NF1	•	•	•	•
MA12R.NF1	•	•	•	•
MT06R.NRO	•	•	•	•
MT08R.NRO	•	•	•	•
MT09R.NU1	•	•	•	•
MT11R.NU1	•	•	•	•
CQ09.NAO	•	•	•	•
CQ12.NAO	•	•	•	•
CQ18.NAO	•	•	•	•
DC09RK.NSJ	•	•	•	•
DC12RK.NSJ	•	•	•	•
DC18RK.NSK	•	•	•	•
DC24RK.NSK	•	•	•	•
PC09SK.NSJ	•	•	•	•
PC12SK.NSJ	•	•	•	•
PC18SK.NSK	•	•	•	•
PC24SK.NSK	•	•	•	•
AC09BK.NSJ	•	•	•	•
AC12BK.NSJ	•	•	•	•
AC18BK.NSK	•	•	•	•
AC24BK.NSK	•	•	•	•
AB09BK.NSJ	•	•	•	•
AB12BK.NSJ	•	•	•	•
AB18BK.NSK	•	•	•	•
AB24BK.NSK	•	•	•	•
AP09RK.NSJ	•	•	•	•
AP12RK.NSJ	•	•	•	•
CT09F.NRO	•	•	•	•
CT12F.NRO	•	•	•	•
CT18F.NQ0	•	•	•	•
CT24F.NB0	•	•	•	•
CL09F.N50	•	•	•	•
CL12F.N50	•	•	•	•
CL18F.N60	•	•	•	•
CL24F.N30	•	•	•	•
CM18F.N10	•	•	•	•
CM24F.N10	•	•	•	•
MS07ET.NSA	•	•	•	•
S09ET.NSJ	•	•	•	•
S12ET.NSJ	•	•	•	•
S18ET.NSK	•	•	•	•
S24ET.NSK	•	•	•	•

• oznacza, że produkt jest kompatybilny



# Klimatyzatory LG

## W trosce o Twoje środowisko

### SEZONOWA WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA

Współczynniki SEER oraz SCOP określają realne poziomy efektywności energetycznej oraz wydajności urządzeń klimatyzacyjnych w zależności od konkretnej lokalizacji, na podstawie rzeczywistych warunków użytkowania (z uwzględnieniem pracy urządzeń w trybach dodatkowych). Wyliczenia uwzględniają różne kombinacje średnich temperatur. Produkty LG w efektywny sposób pomagają oszczędzać energię, poprawiając warunki przebywania wewnątrz pomieszczeń.

#### Metoda obliczeń sezonowej wydajności energetycznej



**Kilka średnich temperatur**

Odzwierciedlenie wydajności w ciągu całego sezonu.



**Zawiera zużycie energii w dodatkowych trybach**

Zintegrowane tryby pracy przy częściowym obciążeniu




**Zawiera zużycie energii w dodatkowych trybach**

- Termostat wyłączony
- Tryb czuwania
- Wyłączony
- Grzałka karteru sprężarki

### KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Parametry zużycia energii klimatyzatorów LG są wyszczególnione na standardowej etykiecie wydajności energetycznej, w sposób czytelny i łatwy do porównania z innymi produktami. Oznakowanie strzałką wskazuje do jakiej klasy energetycznej w skali od A+++ do D należy dane urządzenie. Najwyższa klasa to urządzenia o najmniejszym zapotrzebowaniu energetycznym zarówno w trybie grzania jak i chłodzenia.

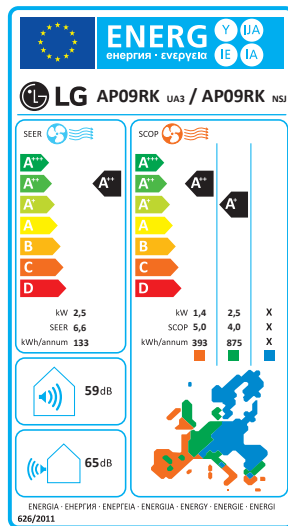

	SEER	SCOP
A+++	SEER ≥ 8,5	SCOP ≥ 5,1
A++	6,1 ≤ SEER < 8,5	4,6 ≤ SCOP < 5,1
A+	5,6 ≤ SEER < 6,1	4,0 ≤ SCOP < 4,6
A	5,1 ≤ SEER < 5,6	3,4 ≤ SCOP < 4,0
B	4,6 ≤ SEER < 5,1	3,1 ≤ SCOP < 3,4
C	4,1 ≤ SEER < 4,6	2,8 ≤ SCOP < 3,1
D	3,6 ≤ SEER < 4,1	2,5 ≤ SCOP < 2,8

SEER: współczynnik sezonowej efektywności energetycznej (Seasonal Energy Efficiency Ratio) dla trybu chłodzenia.

SCOP: współczynnik sezonowej wydajności (Seasonal Coefficient of Performance) dla trybu grzania.

### OPIS IKON

Technologia	Komfort	Zdrowe powietrze	Optymalizacja nawiewu	Kontrola i sterowanie	Użyteczność i design
Sprężarka Dual Inverter	Funkcja cichej pracy nocnej agregatu	Automatyczne oczyszczanie	Kierunki automatycznego sterowania nawiewem	Kontrola strefowa	Łatwa i szybka instalacja
Czynniki chłodnicze R32	Niski poziom hałasu	Jonizator Plasmaster Plus*	Automatyczna zmiana trybu pracy	Kontrola grupowa	Długie instalacje chłodnicze i duże różnice wysokości
Czynniki chłodnicze R410a		Filtr wstępny / przeciwgrzybiczy	Funkcja gorącego startu	Kontrola za pomocą dwóch czujników	Wysoka niezawodność pracy
		Czujnik automatyczny PM 1.0	Funkcja komfortowego nawiewu	Funkcja zabezpieczenia dostępu przed dziećmi	Automatyczny restart
		Antybakteryjna lampa UV	Szybkie chłodzenie	Programowanie On/Off	Stylowy design
		Filtr antyalergiczny	Szybkie ogrzewanie	Programator tygodniowy	Funkcja Self Diagnosis
				Możliwość podłączenia do centralnego sterownika	Powłoka antykorozyjna GoldFin
				Wbudowany moduł Wi-Fi	Wbudowana pompa skroplin
				Opcjonalny moduł Wi-Fi: PWFMD200	

#### Wydajność energetyczna

- Aktywna kontrola zużycia energii
- Prezentacja zużycia energii

\* oznacza, że produkt jest kompatybilny  
\* w przypadku klimatyzatora Dualcool z oczyszczaczem: generator jonów

# Life's Good.

## LG Electronics Polska

### BIURA:

#### BIURO GŁÓWNE

LG Electronics Polska Sp. z o.o.  
02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22  
tel. (22) 48 17 100  
klimatyzacja@lge.pl  
[www.lg.com/pl](http://www.lg.com/pl)  
[www.strefaklimatyzacji.pl](http://www.strefaklimatyzacji.pl)

**Akademia Klimatyzacji LG**  
02-285 Warszawa  
ul. Szyszkowa 20  
tel. (22) 48 17 420  
klimatyzacja-warszawa@lge.pl

**Oddział i Akademia Gdynia**  
81-300 Gdynia,  
ul. Sportowa 8  
tel. (58) 73 16 410-412  
klimatyzacja-gdynia@lge.pl

**Oddział i Akademia Katowice**  
40-028 Katowice  
ul. Sowińskiego 46  
(Millenium Plaza)  
tel. (32) 621 04 33  
klimatyzacja-katowice@lge.pl

**Oddział Poznań**  
61-101 Poznań  
ul. Arcybiskupa Baraniaka 88B  
Malta Office Park, Budynek C  
klimatyzacja-poznan@lge.pl

**Oddział i Akademia Wrocław**  
55-040 Kobierzyce  
Bielany Wrocławskie  
ul. Szwedzka 5A  
klimatyzacja-wroclaw@lge.pl

Dystrybutor