



ODWODNIENIE LINIOWE I STUDZIENKA POLIMEROBETONOWA Typ 100/40-O

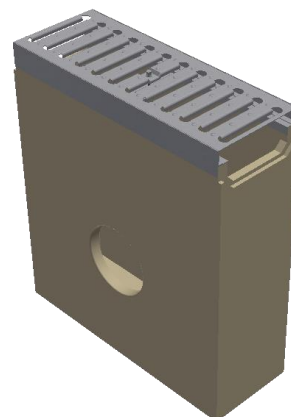

Koryto	Polimerobeton – wytrzymałość czterokrotnie większa od betonu, 100% mrozoodporności, wyjątkowo duża odporność chemiczna
Kratka - Ruszt	W zależności od wybranego Modelu (patrz tabela poniżej)
Przeznaczenie	W zależności od wybranego Modelu (patrz tabela poniżej)
Wymiary	Zgodnie z rysunkami poniżej

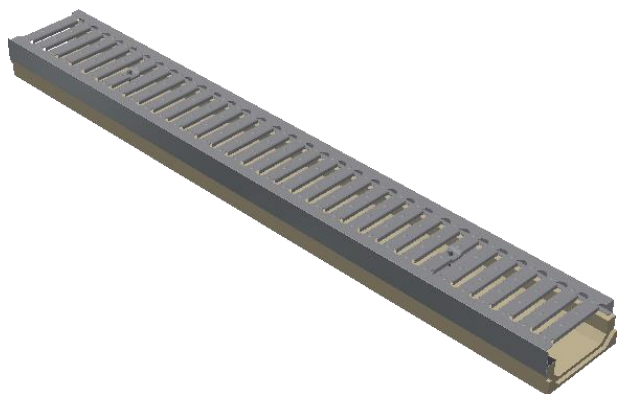

Zestawienie Dostępnych Kratek oraz Oznaczenia Odwodnień i Studzienek

	KRATKA	WYSOKOŚĆ WEWN.	ODWODNIENIA		STUDZIENKI		
			OZNACZENIE	WAGA WYMIAR ZEWN.	OZNACZENIE	WAGA WYMIAR ZEWN.	
A 15	<i>Stal Ocynkowana</i> <i>Mocowanie Śrubowe</i>	40 mm	OLPU 100/40-O A15 O	8,5 kg 1000x125x60 mm	SPU 100/40-O A15 O	16 kg 365x125x390 mm	
B 125	<i>Żeliwo</i> <i>Mocowanie Śrubowe</i>	40 mm	OLPU 100/40-O B125 Z	12,5 kg 1000x125x60 mm	SPU 100/40-O B125 Z	18 kg 365x125x390 mm	
	<i>Tworzywo Sztuczne</i> <i>Mocowanie Śrubowe</i>	40 mm	OLPU 100/40-O B125 TW	7,5 kg 1000x125x60 mm	SPU 100/40-O B125 TW	16 kg 365x125x390 mm	
C 250	<i>Żeliwo</i> <i>Mocowanie Śrubowe</i>	40 mm	OLPU 100/40-O C250 Z	14 kg 1000x125x60 mm	SPU 100/40-O C250 Z	19 kg 365x125x390 mm	
	<i>Tworzywo Sztuczne Szczelinowe</i> <i>Mocowanie Śrubowe</i>	40 mm	OLPU 100/40-O C250 TWS	8 kg 1000x125x60 mm	SPU 100/40-O C250 TWS	17 kg 365x125x390 mm	