

Podpory do rur DUO STAND

Podpory dwustronne z regulowaną podstawą oraz możliwością doboru różnych głowic obrotowych




Cechy:

- Obciążenie do 400 kg / 5290 lbs
- Składane nogi do łatwego transportowania i przechowywania
- Samocentrujące rolki z regulowanym rozstawem szerokości
- Regulowana wysokość 29-43" (74-109 cm)
- Zakres średnic rur ½-48" (12-1220 mm)
- Regulacja po obu stronach stojaka
- Obrotowe rolki
- Łożyska do płynnego obrotu rur
- Hamulec do blokowania obrotu
- Szybka zmiana głowic
- CE




Głowica z stalowymi rolkami (SWH 200)


Typy głowic obrotowych:

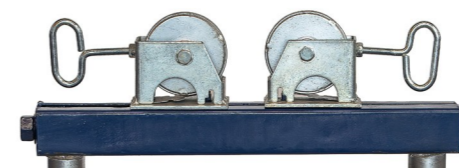

Głowica z rolkami ze stali nierdzewnej (SWH 200/SS)

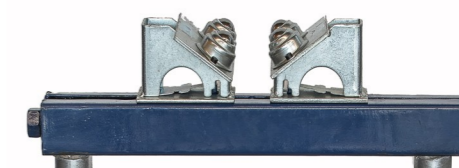

Głowica z kulowymi rolkami (BTH 200)

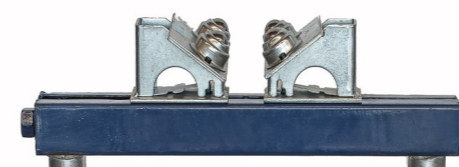

Głowica z kulowymi rolkami nierdzewnymi (BTH 200/SS)



Głowica z Nylonowymi rolkami (NWH 200)

Głowice rolek zwiększają wszechstronność stojaków DUO STAND. Obudowy rolek można wymienić w ciągu kilku sekund, bez użycia narzędzi, aby dostosować je do niemal każdego zastosowania. Koła rolkowe są dostępne ze stali, stali nierdzewnej lub nylonu. Dostępne są również kulowe głowice obrotowe odpowiednie do rur ze stali węglowej lub nierdzewnej.

SPECYFIKACJA

Numer części	Typ głowicy	Ładowność (kg / lbs)	Waga (kg / lbs)
DPS 200	PODPORA	2400 / 5290	19.5 / 43
SWH 200	Pair steel wheel head	2400 / 5290	3.6 / 7.9
SWH 200/SS*	Pair stainless steel wheel head	2400 / 5290	3.4 / 7.5
NWH 200*	Pair nylon wheel head	450 / 990	2 / 4.4
BTH 200	Pair ball transfer head	1450 / 3197	2.7 / 6
BTH 200/SS*	Pair ball transfer head	1450 / 3197	2.65 / 5.8