



MONITORY ZASTĘPCZE (CRT->LCD)

100% kompatybilności z oryginałem!

Karta katalogowa produktu

CRT-LCD-120088

Strona 1/3



Zastosowanie:

SIEMENS WF470 – zamiennik dla monitorów CRT 14”

| | | |
|----------------------|---------------------------|---|
| Ekran | Rodzaj matrycy | TFT / LCD |
| | Format / Rozmiar | 4 : 3 / 12,1" |
| | Powierzchnia aktywna | 249 (H) x 188 (V) mm |
| | Rozdzielczość | 640 (H) x 480 (V) |
| | Jasność | 300 cd/m ² |
| Sygnał wejściowy | Częstotliwość pozioma | 15 – 65 kHz |
| | Częstotliwość pionowa | 50 – 75 Hz |
| Interfejsy wejściowe | Obraz | 6 x BNC (RGB / TTL) |
| | Zasilanie | 85 – 240 VAC |
| Sposób montażu | Kompatybilny z oryginałem | W zestawie znajdują się akcesoria montażowe |
| Temperatura pracy | | -10° ~ 55°C |
| Certyfikaty | | CE |
| Waga | | 4 kg |
| Inne | | Predefiniowane ustawienia sygnału wideo, modyfikowalne przez menu OSD |





MONITORY ZASTĘPCZE (CRT->LCD)

100% kompatybilności z oryginałem!




Karta katalogowa produktu

CRT-LCD-120088

Strona 2/3

Wymiary:

przód

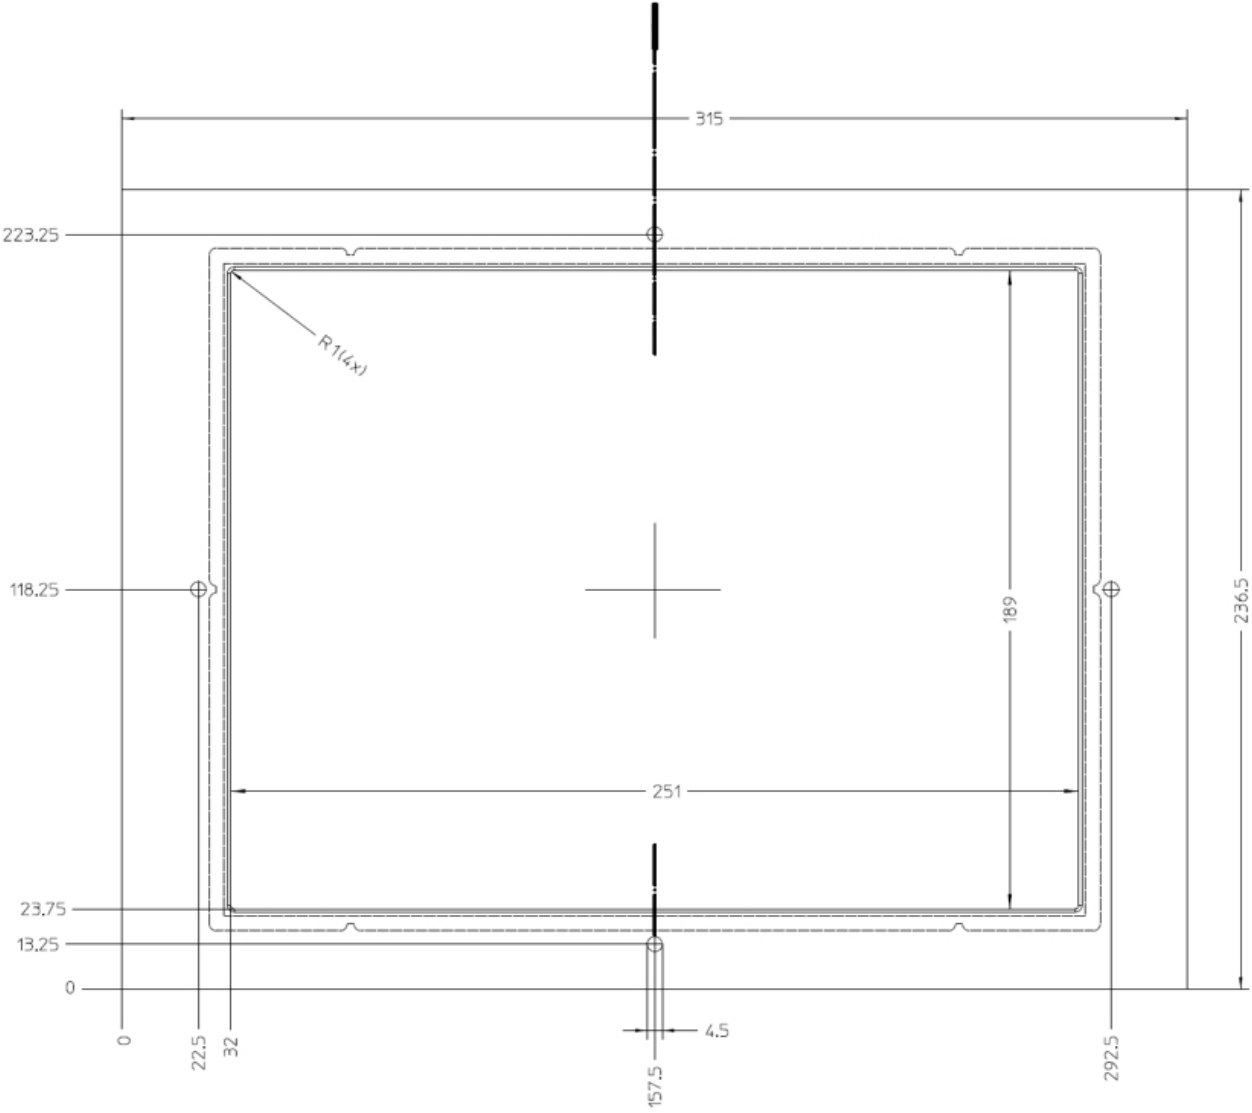



MONITORY ZASTĘPCZE (CRT->LCD)

100% kompatybilności z oryginałem!



Wymiary:

tył

