


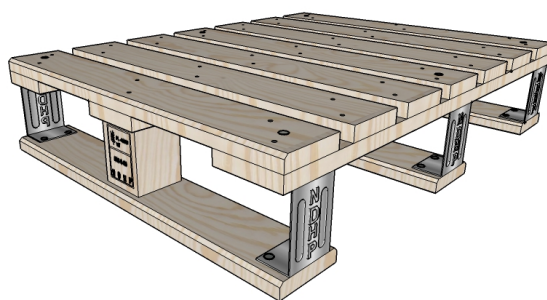


NDHP

Standard półpalet NDHP zdefiniowany jest przez Normę PW-NDHP-1-2018
Właścicielem Normy jest NDHP Sp. z o.o.

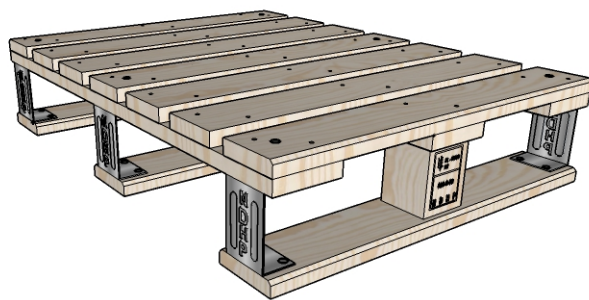

Półpalety NDHP posiadają następujące cechy charakterystyczne

- ściśle określone wymiary zewnętrzne i wymiary poszczególnych elementów
- 6 metalowych elementów dystansowych z wytłoczonym napisem NDHP
- 3 wsporniki drewniane (z drewna litego lub trocinowego)
- oznaczenie alfanumeryczne na środkowych wspornikach wg następującego wzoru XXX-Y-MM (numer licencji producenta – rok produkcji – miesiąc produkcji)
- oznaczenie IPPC na środkowych wspornikach, zgodnie z dyrektywą ISPM15
- palety muszą przejść proces obróbki fitosanitarnej

Nośność półpalet NDHP – do 600 kg

Wilgotność nowych palet nie może przekraczać 22%

ELEMENT	ILOŚĆ ELEMENTÓW	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
Deska górna	7	600 +0 / -5	100 +0 / -10	21 +0 / -1
Deska środkowa	3	800 +0 / -5	100 +0 / -10	21 +0 / -1
Deska dolna	3	600 +0 / -5	100 +0 / -10	21 +0 / -1
Wspornik drewniany	3	75 +0 / -2	75 +0 / -2	100 +0 / -2
Element dystansowy	6	profil 2 +0 / -0	70 +0 / -2	100 +0 / -2

Wszystkie wymiary nominalne półpalety NDHP podane są w milimetrach przy 22% wilgotności drewna

Proces produkcji i naprawy półpalet NDHP jest weryfikowany przez niezależnych inspektorów

Świadectwo Instytutu Technologii Drewna nr 1734-BDZ - 002/2018

Półpalety NDHP są produktem markowym i podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą Prawo Własności Przemysłowej