




MONITORY ZASTĘPCZE (CRT->LCD)

100% kompatybilności z oryginałem!

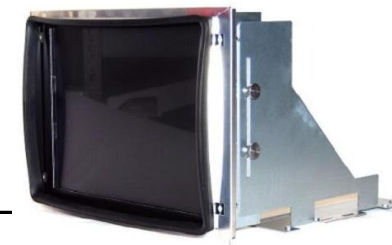

Karta katalogowa produktu

CRT-LCD-120093

Strona 1/3

Zastosowanie:

FERROMATIK KLÖCKNER FM175; FX; IQT6

Ekran	Rodzaj matrycy	TFT / LCD
	Format / Rozmiar	4 : 3 / 12,1"
	Powierzchnia aktywna	249 (H) x 188 (V) mm
	Rozdzielczość	640 (H) x 480 (V)
	Jasność	300 cd/m ²
Sygnał wejściowy	Częstotliwość pozioma	15 – 65 kHz
	Częstotliwość pionowa	50 – 75 Hz
Interfejsy wejściowe	Obraz	9-pin D-SUB; 15-pin HD-SUB;
	Zasilanie	85 – 240 VAC
Sposób montażu	Kompatybilny z oryginałem	W zestawie znajdują się akcesoria montażowe
Temperatura pracy		-10° ~ 55°C
Certyfikaty		CE
Waga		4 kg
Inne		Predefiniowane ustawienia sygnału wideo, modyfikowalne przez menu OSD

